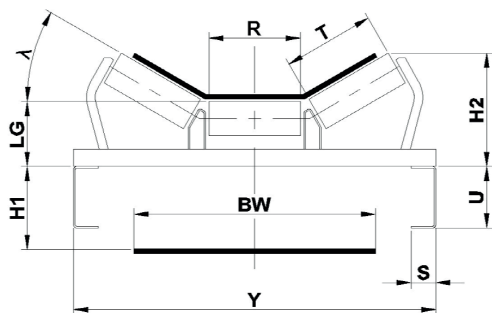


BÁSCULA DE PESAJE EN CONTINUO
CUESTIONARIO

FECHA		NOMBRE DE CONTACTO	
CLIENTE		REFERENCIA DEL TRANSPORTADOR	
CORREO ELECTRÓNICO		REFERENCIA DE LA SOLICITUD	
TELÉFONO			
INSTALACIÓN	☐ Interior ☐ Exterior		


Dimensiones

BW (mm)		T (mm)	
Y (mm)		LG (mm)	
U (mm)		H1 (mm)	
S (mm)		H2 (mm)	
R (mm)		λ (°)	

Características

Producto		Longitud de la banda (m)	
Temperatura (°C)		Inclinación de la banda (B) (°)	
Densidad (kg/ltr)		Diámetro del tambor de cola (mm)	
Caudal mínimo - máximo (t/h)		Tipo de tensor	
Caudal nominal (t/h)		Espesor de la banda (mm)	
Distancia entre artesas (m)		Peso de la banda (kg/m)	
Velocidad de la banda (m/s)		Precisión requerida (%)	
Material de construcción del transportador	☐ Acero pintado ☐ Acero inoxidable ☐ Galvanizado		
Distancia entre el equipo y la instrumentación (m)			
Caja de conexiones eléctricas	☐ Sala de control ☐ En campo (IP65)		

Tipo de conexiones

☐ Dig. I/O (4-in/16-out)	☐ AB Remote I/O
☐ Dig. I/O (16-in/4-out)	☐ Profibus DP
☐ Única salida (0/4-20 mA)	☐ Ethernet
☐ Doble salida (0/4-20 mA)	☐ Función por lotes
☐ AB Remote I/O	☐ P.I.D / P.E.I.C.

Observaciones