
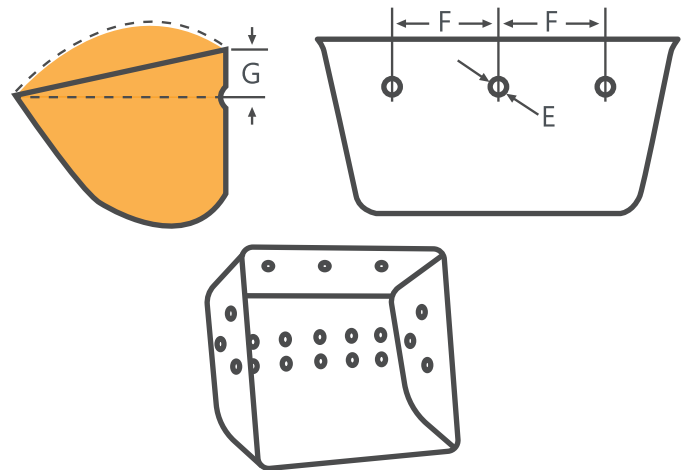


TALADROS EN LOS CANGILONES

CUESTIONARIO

Consejo para medir entre centros: Coloca el metro como se indica en la imagen y toma la medida. Debes escoger el mismo lado en ambos agujeros (derecha - derecha **(1)** o izquierda - izquierda **(2)**). Las dos opciones son correctas.

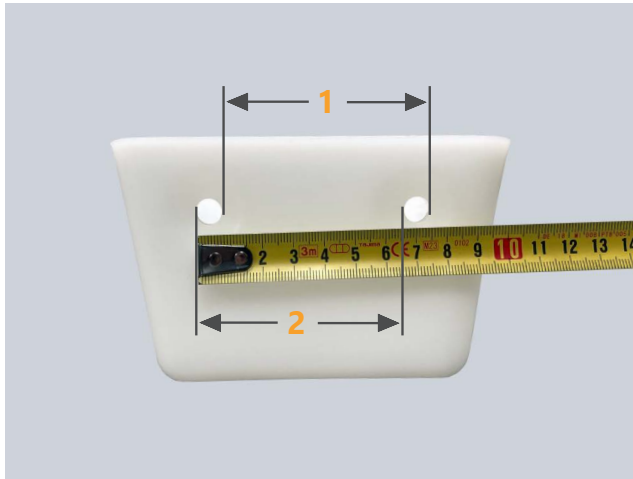

COTAS

Tipo de cangilón			
Material de fabricación de cangilón	<input type="checkbox"/> Acero / inoxidable	<input type="checkbox"/> Plástico	
Número de agujeros			
Tipo de agujeros	<input type="checkbox"/> Cóncavos*	<input type="checkbox"/> Planos	
E (∅) (mm)			
F (distancia entre centros de agujeros) (mm)			
G (mm)			
Agujeros de drenaje	<input type="checkbox"/> No		
	<input type="checkbox"/> Sí	Posición	<input type="checkbox"/> Inferior <input type="checkbox"/> Lateral
		Número de agujeros	
Tipo de fabricación de cangilón	<input type="checkbox"/> Estampado	<input type="checkbox"/> Electrosoldado**	

*Si el cangilón es de plástico, no podemos realizar taladros cóncavos.

**Si indicas la opción de electrosoldado, debes hacer una foto y dibujar el cangilón aquí: