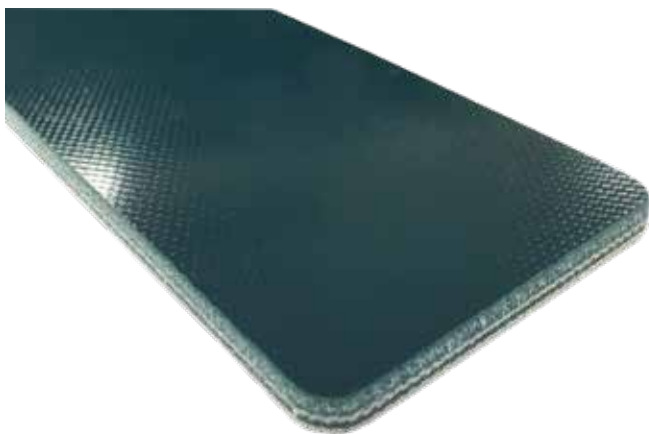


VERMU 22
FICHA TÉCNICA


- > Antiestática.
- > Resistencia a la abrasión.
- > Resistencia limitada a aceites y grasas minerales.
- > Resistencia al corte.
- > Trama rígida.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	4 ± 0,25 mm
Nº de telas	2
Tejido	Poliéster
Peso	4,80 kg/m²
Temperatura de trabajo (constante)	-15°C a +80°C
Temperatura (puntual)	- °C
Carga de rotura	200 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	17 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	- N/mm
Diámetro tambor flexión	80 mm
Diámetro tambor contraflexión	100 mm
Ancho máximo	3.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	2 mm
	Material	PVC
	Color	Verde
	Acabado	Liso
	Dureza	82 ShA
INFERIOR	Espesor	0 mm
	Material	Tejido
	Color	Crudo
	Acabado	-
	Dureza	0 ShA